


УКАЗАНИЯ

по монтажу розетки серии «ВЕНЕЦИЯ»

Installation directions
for socket series «Venice»


1

Вывернуть отверткой диагональные шурупы,
снять переднюю панель изделия.
Unscrew the diagonal screws with a screwdriver,
remove the front panel of the unit.




2

Вынуть внутренний механизм изделия.
Take off the inner mechanism of the unit.

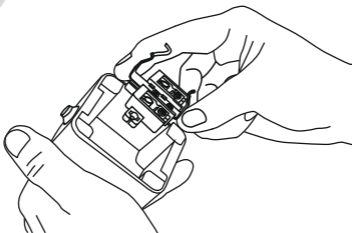

3


Аккуратно срезать верх герметизирующего
сальника в соответствии с диаметром
подсоединяемого кабеля.
Cut off carefully the top of the packing gland
according to the diameter of the connected cable.



4

Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами. Продеть кабель через верхний или нижний сальник.


Attach the unit housing to the wall with two screws. Pass the cable through the top or the lower gland.

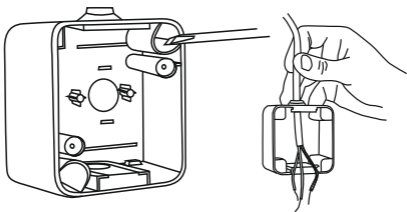

5

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту, затянуть винты.


Connect the wires by pushing the skinned ends into the grooves of terminals clamps. If there is a grounding wire, connect it to the appropriate contact. Tighten the screws.



6

Установить механизм изделия и сальник в корпусе изделия.

Install the unit mechanism and the gland into the unit housing.



7

Установить переднюю панель на место, закрутить диагональные винты.

Install the front panel, tighten the diagonal screws.

